

SCHNELLSTECKVERBINDUNGEN

PUSH-IN FITTINGS - BRASS, NICKEL-COATED / RACCORDS RAPIDES - LAITON NICKELÉ

Material: Körper Messing vernickelt; Lösering Hostaform; Spannring Edelstahl

Dichtmaterial: NBR

Medium: Druckluft, ungiftige Gase

Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C

Betriebsdruck: max. 16 bar (auch vakuumgeeignet)

Verwendbar auch mit nichtkalibrierten Schläuchen

Material: body brass nickel-coated, release ring

Hostaform; clamping ring: stainless steel

Sealing material: NBR

Media: compressed air, non-toxic gases

Operating temperature: -20°C to +80°C

Operating pressure: max. 16 bar (also suitable for vacuum)

Also suitable for uncalibrated hoses

Matériaux: corps en laiton nickelé ; bague de desserrage Hostaform ;

Bague de serrage: INOX

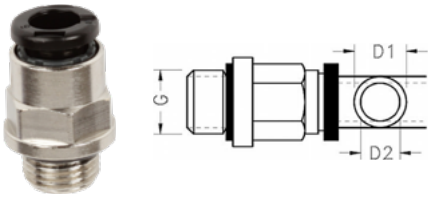
Matériau d'étanchéité: NBR

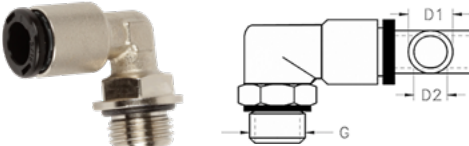
Milieux: air comprimé, gaz non toxiques


Température de fonctionnement: de -20°C à +80°C

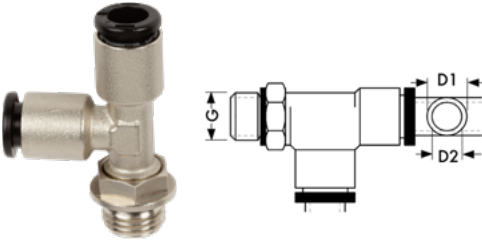
Pression de service: max. 16 bar (également compatible avec le vide)

Utilisable également avec des tuyaux non calibrés

PK Gerade Steckverschraubung, Messing vernickelt <i>Straight push-in fitting, brass nickel-coated / Raccord enfichable droit à visser, laiton nickelé</i>				
Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR <i>Cylindrical male thread with O-ring NBR</i> <i>Filetage extérieur cylindrique avec joint torique NBR</i>		G	D1	Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>
		G1/8	6	80000300
			8	80000400
		G1/4	6	80000700
			8	80000800
			10	80000900

PK Winkel Steckverschraubung, Messing vernickelt <i>Elbow push-in fitting, brass nickel-coated / Raccord enfichable à visser angulaire, laiton nickelé</i>				
Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR / Drehbar 360° <i>Cylindrical male thread with O-ring NBR</i> <i>Rotatable 360°</i> <i>Filetage extérieur cylindrique avec joint torique NBR</i> <i>Pivotant à 360</i>		G	D1	Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>
		G1/8	6	80011600
			8	80011700
		G1/4	6	80011900
			8	80012000
			10	80012100

PK T-Steckverschraubung, Messing vernickelt <i>T-push-in fitting, brass nickel-coated / Raccord enfichable à visser en T, laiton nickelé</i>				
Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR Drehbar 360° <i>Cylindrical male thread with O-ring NBR</i> <i>Rotatable 360°</i> <i>Filetage extérieur cylindrique avec joint torique NBR</i> <i>Pivotant à 360</i>		G	D1	Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>
		G1/8	6	80010000
			8	80010100
		G1/4	6	80010300
			8	80010400
			10	80010500

PK T-Steckverschraubung in L-Form, Messing vernickelt <i>T-push-in fitting angled connections, brass nickel-coated / Raccord enfichable à visser en T en forme de L, laiton nickelé</i>				
Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR Drehbar 360° <i>Cylindrical male thread with O-ring NBR</i> <i>Rotatable 360°</i> <i>Filetage extérieur cylindrique avec joint torique NBR</i> <i>Pivotant à 360</i>		G	D1	Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>
		G1/8	6	80010800
			8	80010900
		G1/4	6	80011100
			8	80011200
			10	80011300