

SCHELLSTECKVERBINDUNGEN – KUNSTSTOFF / MESSING

PUSH-IN FITTINGS – PLASTICS/BRASS / RACCORDS RAPIDES - PLASTIQUE/LAITON

Material: Gewinde Messing vernickelt; Körper Kunststoff

Dichtmaterial: NBR

Medium: Druckluft, ungiftige Gase, bedingt Wasser

Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C

Betriebsdruck: max. 20 bar (auch vakuumgeeignet)

Material: thread brass nickel-coated, body plastics

Sealing material: NBR

Media: compressed air, non-toxic gases, limited water

Operating temperature: -20°C to +80°C

Operating pressure: max. 20 bar (also suitable for vacuum)


Matériau: filetage en laiton nickelé ; corps en plastique


Matériau d'étanchéité: NBR


Milieux: air comprimé, gaz non toxiques, eau dans certaines conditions

Température de service: de -20°C à +80°C

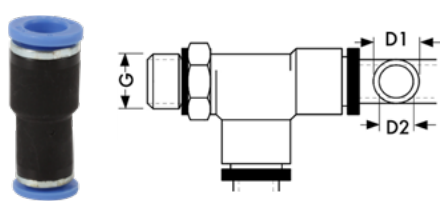
Pression de service: max. 20 bar (également compatible avec le vide)

PK		Gerade Steckverschraubung Straight push-in fitting / Raccord droit enfichable à visser																																					
Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR Cylindrical male thread with O-ring NBR Filetage extérieur cylindrique avec joint torique NBR	 																																						
<table><tr><th>G</th><th>D1</th><th>Artikel-Nr. Item No. No. d'article</th></tr><tr><td rowspan="3">G1/8</td><td>6</td><td>80019900</td></tr><tr><td>8</td><td>80020000</td></tr><tr><td>10</td><td>80022400</td></tr><tr><td rowspan="3">G1/4</td><td>6</td><td>80022500</td></tr><tr><td>8</td><td>80022600</td></tr><tr><td>10</td><td>80022700</td></tr></table>				G	D1	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	G1/8	6	80019900	8	80020000	10	80022400	G1/4	6	80022500	8	80022600	10	80022700	<table><tr><th>G</th><th>D1</th><th>Artikel-Nr. Item No. No. d'article</th></tr><tr><td rowspan="3">G3/8</td><td>6</td><td>80022800</td></tr><tr><td>8</td><td>80022801</td></tr><tr><td>10</td><td>80022802</td></tr><tr><td rowspan="2">G1/2</td><td>8</td><td>80022803</td></tr><tr><td>10</td><td>80022804</td></tr></table>				G	D1	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	G3/8	6	80022800	8	80022801	10	80022802	G1/2	8	80022803	10	80022804
G	D1	Artikel-Nr. Item No. No. d'article																																					
G1/8	6	80019900																																					
	8	80020000																																					
	10	80022400																																					
G1/4	6	80022500																																					
	8	80022600																																					
	10	80022700																																					
G	D1	Artikel-Nr. Item No. No. d'article																																					
G3/8	6	80022800																																					
	8	80022801																																					
	10	80022802																																					
G1/2	8	80022803																																					
	10	80022804																																					

PK		Winkel Steckverschraubung Elbow push-in fitting / Raccord droit enfichable à visser					
Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR Drehbar 360° <i>Cylindrical male thread with O-ring NBR Rotatable 360°</i> <i>Filetage extérieur cylindrique avec joint torique NBR Pivotant á 360</i>							
							
G	D1	Artikel-Nr. Item No. No. d'article		G	D1	Artikel-Nr. Item No. No. d'article	
G1/8	6	80013500		G3/8	6	80013501	
	8	80013600			8	80013502	
	10	80013700			10	80013503	
G1/4	6	80013900		G1/2	8	80013504	
	8	80014000			10	80013505	
	10	80014100					

PK T-Steckverschraubung <i>T-push-in fitting / Raccord enfichable à visser en T</i>					
Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR Drehbar 360° <i>Cylindrical male thread with O-ring NBR Rotatable 360°</i> <i>Filetage extérieur cylindrique avec joint torique NBR Pivotant à 360°</i>				G D1 Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>	G D1 Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>

PK T-Steckverschraubung in L-Form <i>T-push-in fitting angled connections / Raccord enfichable en T en forme de L</i>					
Zylindrisches Außengewinde mit O-Ring NBR Drehbar 360° <i>Cylindrical male thread with O-ring NBR Rotatable 360°</i> <i>Filetage extérieur cylindrique avec joint torique NBR Pivotant à 360°</i>				G D1 Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>	G D1 Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>

PK Gerade Steckverbinder <i>Straight push-in connector / Connecteur enfichable droit</i>					
2 Schlauchanschlüsse <i>2 hose connections</i> <i>2 raccords de tuyaux</i>				Schlauch <i>Hose / Tuyau</i> Ø	Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>

PK Y-Steckverbinder <i>Y-push-in connector / Connecteur enfichable en Y</i>					
3 Schlauch-anschlüsse <i>3 hose connections</i> <i>3 raccords de tuyaux</i>		Schlauch <i>Hose / Tuyau</i> Ø		Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>	Schlauch <i>Hose / Tuyau</i> Ø
		A 1x	B 2x		
		6	6	80041500	12
		8	6	80041900	
			8	80041600	
		10	6	80042000	
			8	80042100	
			10	80041700	

PK T-Steckverbinder <i>T-push-in connector / Connecteur enfichable en T</i>					
3 Schlauch-anschlüsse <i>3 hose connections</i> <i>3 raccords de tuyaux</i>		Schlauch <i>Hose / Tuyau</i> Ø		Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>	Schlauch <i>Hose / Tuyau</i> Ø
		A 1x	B 2x		
		6	6	80040500	10
			8	80041000	
			10	80041100	12
		8	8	80040600	
			10	80041200	
			12	80041300	

PK X-Steckverbinder <i>X-push-in connector / Raccord enfichable en X</i>					
4 Schlauch-anschlüsse <i>4 hose connections</i> <i>4 raccords de tuyaux</i>		Schlauch <i>Hose / Tuyau</i> Ø		Artikel-Nr. <i>Item No.</i> <i>No. d'article</i>	Schlauch <i>Hose / Tuyau</i> Ø
		A 2x	B 2x		
		6	6	80042400	10
			8	80043600	
		8	8	80042500	12
			10	80043800	